

## Руководство по эксплуатации для автоматического часового механизма

### Внимание:

1. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы число не устанавливалось между 18 часами и 2 часами, чтобы не повредить механизм часов.
2. Примите, пожалуйста, во внимание, что все установки при помощи кнопок должны проводиться с »легким усилием«, поскольку в противном случае можно повредить заводной механизм часов. В зависимости от модели, кнопки могут располагаться внутри и/или снаружи, а также быть завинчены.

### Установка времени:


1. Выньте штифт в первую позицию. (В моделях с завинченным штифтом или защитой штифта его нужно сначала развинтить)
2. При помощи штифта установите желаемые значения часов и минут времени.
3. Нажмите штифт назад в его исходную позицию.
4. Осторожно, примерно 20 раз, заведите штифт по часовой стрелке. Если часы теперь обычно носят на руке, они заводятся автоматически.

### Точность:

1. 21600 ударов в час.
2. Точность от -30 до +30 сек. за день (если носить часы в нормальных условиях).
3. Запас хода в зависимости от калибра при полностью заведенном часовом механизме от 26 до 40 часов.

### Водонепроницаемость:

1. На обратной стороне корпуса часов вы найдете указание, являются ли часы водостойкими и до скольких атмосфер. Штифт и кнопки при этом должны находиться в исходной позиции или быть завинчены.

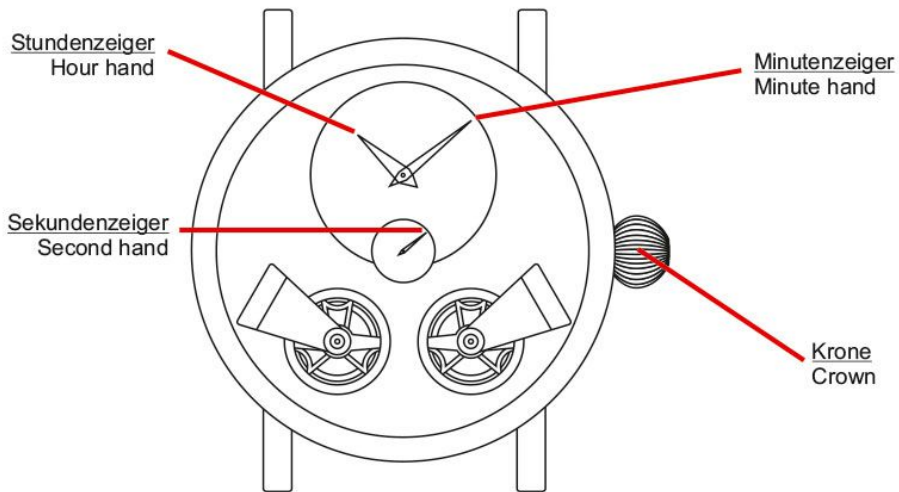

CVZ 0017 | CVZ 0055

Kaliber / caliber	224
Werk / clockwork	Automatik / automatic
ATM / ATM	3